


## ADOCELL® 50 – PAVIMENTO CELULAR

Adocell® 50 es una geocelda tridimensional de alta resistencia mecánica desarrollada para la construcción de Múltiples Superficies según sea el requerimiento.

Su diseño poroso permite generar un óptimo confinamiento celular logrando estabilizar la superficie, evita la erosión y aporta un alto desempeño de infiltración. También puede ser rellena con hormigón en caso de ser necesario.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Material:             | Polipropileno 100% Reciclado       |
| Ancho:                | 340 mm                             |
| Largo:                | 340 mm                             |
| Espesor:              | 50 mm                              |
| Resistencia:          | 114 ton/m <sup>2</sup> + - 10%     |
| Peso:                 | 450 gr c/u                         |
| Caudal:               | 160 litros/min/m @ 1% de pendiente |
| Rendimiento           | 8,7 palmetas por m <sup>2</sup>    |
| Porosidad:            | 90% de vacío                       |
| Rango de temperatura: | -10 ° y 70° (Celsius)              |

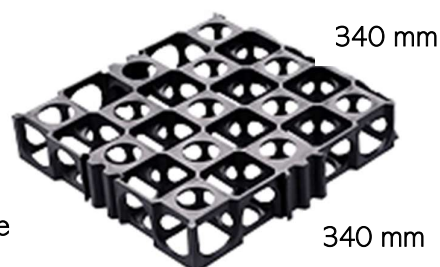

Muelas de unión

## Aplicaciones

Muros y techos verdes.  
Estacionamientos domiciliarios, centros comerciales e industriales.  
Antejardines, campos deportivos.  
Senderos. Terrazas  
Rellenos Sanitarios.


## Ventajas

Solución económica.  
Liviano transporte y rápida instalación.  
Óptimo resultado visual.  
Disminuye la temperatura de la superficie.  
Solución sustentable con el medio ambiente.

## Instalación



Relleno con tierra de hoja para generar césped

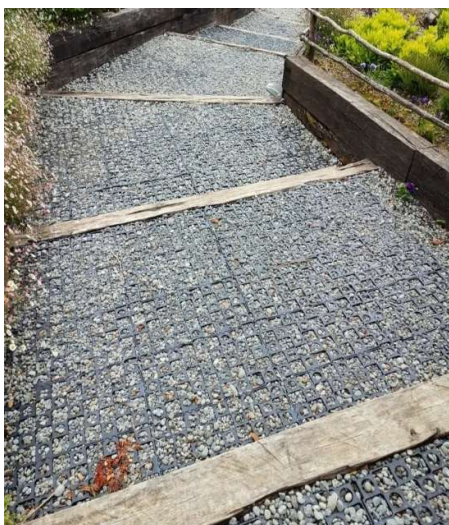

Relleno con grava



Relleno con hormigón